


<p>NACIONAL  Radio y Televisión Argentina S.E. Maipú 545 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel/Fax: 011 5278-9100 Int: 525/526</p> <p>Departamento de Licitaciones y Compras.</p>	<p>COMPRA DIRECTA: 201/2016</p> <p>SOLICITUD DE COTIZACIÓN</p>
<p>Proveedor: Mail:</p>	

Fecha
07/12/16

Renglón	Descripción	Cant.	Plazo de ejecución previsto
1	Adecuación General de Sanitarios en Estudios de LRA 18 – Radio Nacional Río Turbio. Según Anexo Técnico adjunto de la CD N° 201 RTA S.E. (RN)/2016.	1	20 días corridos a partir de la suscripción de la Acta de Inicio

Aclaración:

En todos los casos se solicita la provisión total de los materiales citados con sus especificaciones y todos los que la instalación demande, la mano de obra total para la confección de los elementos, de manera tal que los mismos queden en condiciones de ser utilizados sin necesidad de afrontar adicional alguno por RTA S.E.

1- CONDICIONES GENERALES

Presentación de Ofertas:

Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado en la DIRECCION de la EMISORA de LRA 18 RADIO NACIONAL RIO TURBIO, ubicada en calle Comodoro Py N° 342 – Río Turbio, Provincia de Santa Cruz.

Fecha límite para la recepción de ofertas: 19 de Diciembre de 2016 a las 15:30 hs.

Apertura de Ofertas:

El acto de apertura de ofertas se realizará el **19 de Diciembre de 2016 a las 16:00 hs**, en la DIRECCION de la EMISORA de LRA 18 RADIO NACIONAL RIO TURBIO, ubicada en calle Comodoro Py N° 342 – Río Turbio, Provincia de Santa Cruz.

Contenido de las ofertas:

Deberá contener la presente Solicitud de Cotización debidamente firmado en todas sus hojas.

Constancia de Número de Código Único de Identificación Tributaria (CUIT).

Anexo I - PLANILLA DE COTIZACIÓN, debidamente completada y suscripta por representante de la empresa.

Se deberá dejar constancia en la propuesta de la aceptación de un mínimo de 30 días como compromiso de mantenimiento de la oferta

Serán tenidas en cuenta únicamente las propuestas que contemplen la cotización de la totalidad de lo requerido.

Se considerará que toda cotización recibida asume el compromiso de la empresa cotizante con respeto de los requisitos mínimos detallados, los cuales deberán estar especificados en su cotización.

Moneda De Cotización:

La presente contratación deberá cotizarse en Pesos, completando la planilla de cotización que, como Anexo I, se adjunta al presente. La cotización será expresada en la moneda de curso legal en la República Argentina y serán pagados en dicha moneda.

Radio Nacional-RTA S.E. no reconocerá mayores costos durante la ejecución del contrato.

Del lugar de los Trabajos:

Los trabajos solicitados se realizarán en LRA 18 Radio Nacional Río Turbio, sita en calle Comodoro Py N° 342 – Río Turbio, Provincia de Santa Cruz.

Visita de obra:

A fin de poder cotizar correctamente los trabajos requeridos, los oferentes deberán visitar las Instalaciones de LRA 18 Radio Nacional Río Turbio. Para ello deberán comunicarse con la Dirección de la Emisora a los teléfonos 02902-421129/421131/421127.

Plazo de Ejecución:

Veinte (20) días corridos a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Obra.

Acta de Inicio de Obra:

La adjudicataria queda obligada a comenzar los trabajos dentro de los DIEZ (10) días corridos a partir de la fecha de suscripción de la respectiva Orden de Compra, en cuya oportunidad se labrará un Acta de Inicio de Obra en conjunto con la GERENCIA OPERATIVA de RADIO NACIONAL, a partir de la cual comenzará a correr el plazo contractual.

Recepción definitiva:

La Recepción Definitiva la extenderá la GERENCIA OPERATIVA de RADIO NACIONAL dentro de los DIEZ (10) días desde la finalización de los trabajos.

Seguros:

Previo a la adjudicación el oferente seleccionado deberá presentar Constancia de Contratación de ART y Seguro de Vida Obligatorio, junto con nómina del personal que prestará el Servicio.

Condiciones de pago:

- Se abonará un anticipo financiero del TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total de la Orden de Compra, el cual se hará efectivo dentro de los diez (10) días corridos de la fecha de presentación de la factura, una vez suscripta la OC.

- EL SETENTA POR CIENTO (70%) restante, se abonará dentro los diez (10) días corridos, contados a partir de la presentación de la factura, una vez emitida la Recepción Definitiva por parte de la Gerencia Operativa de Radio Nacional.

Las facturas serán presentadas en instalaciones de LRA 18 Radio Nacional Río Turbio. Se indicará en cada factura:

1. Número y fecha de la Orden de Compra;
2. Número y fecha de los remitos o certificados de cumplimiento del servicio, y agregado de los mismos, debidamente conformados;
3. Importe neto de la factura;
4. Denominación del Organismo: Radio y Televisión Argentina S. E.
5. C.U.I.T. N° 30-71124718-8
6. Agregar IVA Responsable Inscripto.

**INCLUIR NÚMERO DE CUIT EN LA COTIZACIÓN.
COTIZAR PRECIOS IVA INCLUIDO.**

ANEXO I

PLANILLA DE COTIZACIÓN

El que suscribe..... DNI.....en nombre y representación de la Empresacon domicilio legal en la Calle.....Nº.....localidad.....Tel/Fax.....e-mail..... CUIT..... y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en contrato poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas incluidas en la presente solicitud de cotización, presenta la siguiente oferta:

REGLÓN Nº	DETALLE	PRECIO TOTAL (IVA incluido)
1	Adecuación General de Sanitarios en Estudios de LRA 18 – Radio Nacional Río Turbio. según Anexo Técnico adjunto de la CD N° 201 RTA S.E. (RN)/2016.	
MONTO TOTAL		

MONTO TOTAL DE LA OFERTA (IVA incluido): (Completar en letras):
PESOS.....

ESPECIFICACIONES TECNICAS REPARACION SANITARIOS LRA 18

OBJETO: Los trabajos contemplan la adecuación general de DOS SANITARIOS ubicados dentro de las dependencias de estudios de la emisora de referencia.

PLAZO DE OBRA: veinte (20) días corridos.


TAREAS A REALIZAR

1. Retiro de sanitarios, depósitos y accesorios existentes.
2. Retiro de revestimientos en pisos y paredes
3. Retiro general de cañerías de provisión y desagote

Se deberá proveer los volquetes necesarios para proceder a las tareas de demolición y retiros, no permitiéndose su permanencia en la obra por más de 24hs. Todo el material resultante de dichos trabajos se deberá retirar embolsado. Hasta su retiro estos deberán permanecer en un lugar especialmente preparado y no deberán entorpecer el normal proceder dentro de la obra, ni dentro del edificio.

4. Montaje de nueva instalación de provisión de agua fría y caliente desde los puntos de conexión existentes, a realizarse en cañerías del tipo Acqua System termofusión o similar. Las conexiones con la grifería u otro tipo de cañería roscada, se realizarán con piezas de polipropileno con insertos metálicos de rosca cilíndrica.
5. Instalación y montaje de nuevo tendido de desagotes con todos los accesorios necesarios, a ejecutarse en cañerías del tipo Awaduct o similar. La totalidad de las tareas deberán ejecutarse procurando el sellado y teflonado del total la instalación.
6. Cierre de contrapisos hidrófugos y armado de carpetas. Se deberá ejecutar las pruebas hidráulicas necesarias previo cierre de contrapisos
7. Adecuaciones en paredes, dejándolas listas para la colocación de los cerámicos. Previo al cierre de cañerías, se realizará la prueba hidráulica
8. Colocación de cerámicos tipo Alberdi Terra marfil 34x34 o similar en piso y pared de baños con masilla a tono.
9. Provisión y conexión de nuevos sanitarios del tipo ferrum andina o similar. Blanco brillante
10. Provisión y colocación de griferías de primera marca y calidad del tipo FV allegro o similar cromado
11. Reparación de revoques en paredes y cielorrasos, sellando fisuras y grietas.
12. Pintura látex en paredes y cielorrasos de primera marca y calidad, color blanco
13. Pintura de aberturas correspondientes con sintético, tanto puertas como ventanas
14. Limpieza de obra y retiro de materiales de desmonte: Se procederá a realizar la limpieza final de obra, una vez finalizadas las tareas. Todo el material resultante de dichos trabajos deberá retirarse embolsado sin entorpecer el normal proceder dentro del edificio.-

Ing. ARIEL ETCHEBEHERE
GERENTE OPERATIVO
R.T.A. S.E. RADIO NACIONAL

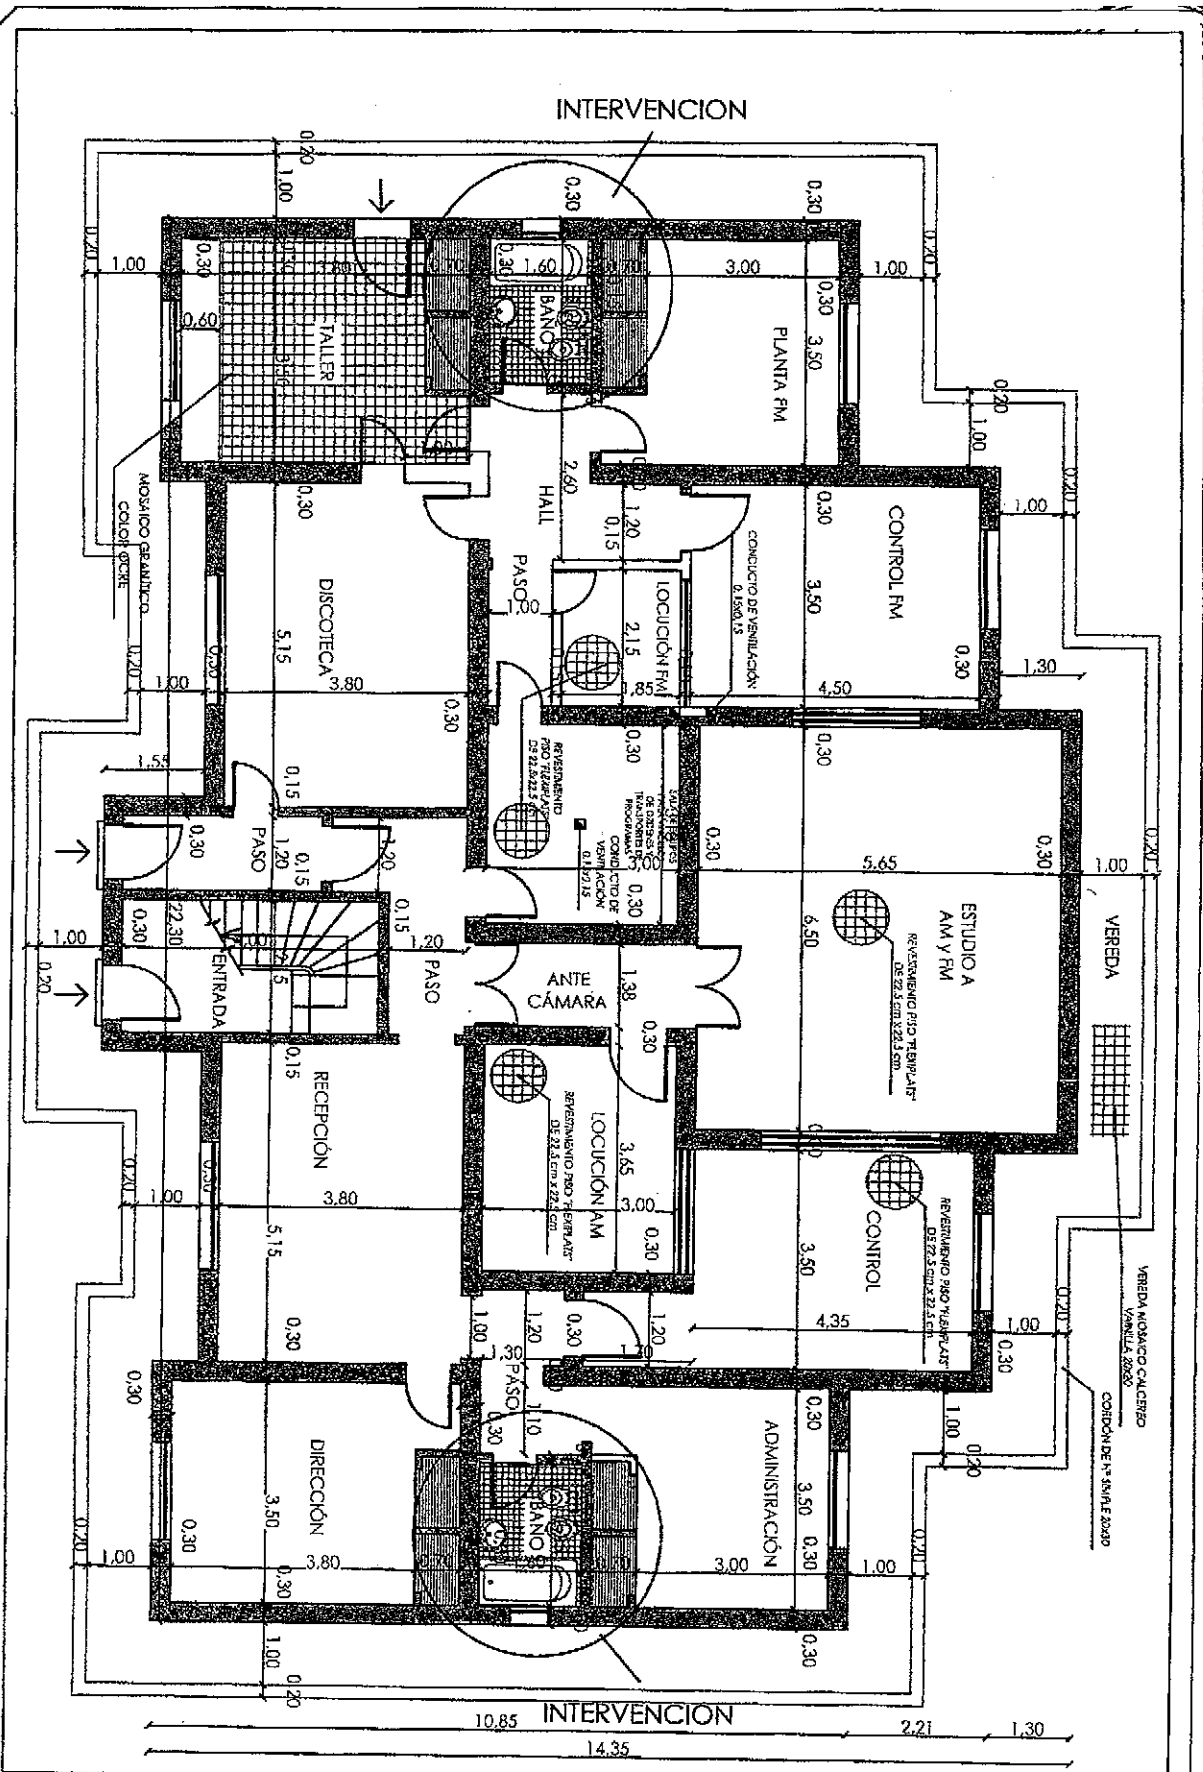

RTA SE Radio y Televisión Argentina Sociedad de Estado	LRA 18 RIO TURBIO PLANTA BAJA	Esc	Fecha: NOVIEMBRE 2016	P1
		1:100	Dibujó: GRT - O.Técnica RTA SE	

Ing. ARIEL TCHEBEHERE
 GERENTE OPERATIVO
 R.T.A. S.E. - RADIO NACIONAL