 <p><b>Radio y Televisión Argentina S.E.</b>  Maipú 545 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  Tel/Fax: 011 5278-9100 Int: 520/523/525  Departamento de Licitaciones y Compras.</p>	<p><b>COMPRA DIRECTA: 310/2017</b></p> <p><b>SOLICITUD DE COTIZACIÓN</b></p>
<p><b>Proveedor:</b>  <b>Dirección:</b>  <b>Correo electrónico:</b>  <b>TE:</b></p>	

<b>Fecha</b>
15/09/2017

Item	Descripción	Cant.	Plazo de entrega previsto
1	Provisión y colocación de cartel vertical en fachada de LRA 1 Radio Nacional Buenos Aires, sita en Maipú 555, CABA, según Especificaciones Técnicas de la compra directa Nro. 310/17.	1	Dentro de los 25 días corridos a partir de la firma de la Orden de Compra.

Condiciones generales

**De las propuestas:**

Deberán enviarse adjuntas en formato .pdf a la dirección de correo: comprasra1@radionacional.gov.ar

Fecha límite para la recepción de ofertas: viernes 22 de septiembre de 2017 a las 13 hs.

**Contenido de las ofertas:**

Deberá contener la presente Solicitud de Cotización debidamente firmado en todas sus hojas.

Constancia de Número de Código Único de Identificación Tributaria (CUIT).

Anexo I - PLANILLA DE COTIZACIÓN, debidamente completada y suscripta por representante de la empresa.

Se considerará que toda cotización recibida asume el compromiso de la empresa cotizante con respeto de los requisitos detallados, los cuales deberán estar especificados en su cotización.

Serán tenidas en cuenta únicamente las propuestas que contemplen la cotización de la totalidad de lo requerido.

Se deberá dejar constancia en la propuesta de la aceptación de un mínimo de 20 días como compromiso de mantenimiento de la oferta.

La cotización será expresada en la moneda de curso legal en la República Argentina y serán pagados en dicha moneda.

**Del lugar de entrega:**

Los bienes deberán ser entregados y colocados en instalaciones de LRA 1 - Radio Nacional Buenos Aires, sita en Maipú 555, CABA, previa coordinación con el Departamento de Arquitectura (tel.: 5278-9100 interno 392).

**Plazo de Entrega:**

Deberá especificarse claramente el plazo de entrega de los bienes, no excediendo lo detallado en "Plazo de entrega Previsto".

**Seguros:** Al momento de adjudicarse el oferente seleccionado deberá presentar constancia de contratación de ART y Seguro de Vida Obligatorio, junto con nómina del personal que prestará el servicio.

**Del Pago:** Se abonará un anticipo del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del monto total de la Orden de Compra, dentro de los diez (10) días corridos de firmada la orden de compra y recibida la factura conformada por el Departamento de Arquitectura.

Se abonará el saldo restante del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del monto total de la orden de compra, dentro de los diez (10) días corridos, una vez recibido y colocado los bienes, previas presentación de la factura conformada por el Departamento de Arquitectura.

**Información Impositiva:** Los oferentes que efectúen ofertas cuyos importes sean iguales o superiores a PESOS CINCUENTA MIL (\$ 50.000,00) deberán presentar el Certificado Fiscal para Contratar vigente, expedido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P).

COTIZAR PRECIOS IVA INCLUIDO

**ANEXO I**

**PLANILLA DE COTIZACIÓN**

El que suscribe..... DNI.....en nombre y representación de la Empresa.....con domicilio legal en la calle.....Nº.....localidad.....Tel/Fax..... e-mail..... CUIT..... y con poder suficiente para obrar en su nombre, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas incluidas en la presente solicitud de cotización, presenta la siguiente oferta:

REGLON	DETALLE	Cant	Precio Total (IVA incluido)
Único	Provisión y colocación de cartel vertical en fachada de LRA 1 Radio Nacional Buenos Aires, sita en Maipú 555, CABA, según Especificaciones Técnicas de la compra directa Nro. 310/17.	1	
	<b>MONTO TOTAL (IVA INCLUIDO)</b>		

**MONTO TOTAL DE LA OFERTA (IVA incluido): (Completar en letras):**

**PESOS** .....



**Ficha técnica: Cartel vertical para la fachada del edificio Estudios LRA1 Radio Nacional Buenos Aires.**

**REGLÓN N° 1:**

**Designación de Edificio**

Se proveerá y colocará cartel vertical de chapa galvanizada pintada pintura epoxi color negro con las perforaciones de las 13 letras individuales mayúsculas, tipo GOTHAM black, con texto "RADIO NACIONAL". La estructura interna será tubulares revestidos de dos chapas de acero galvanizado, detrás de las chapas (lado interno) acrílico opalino blanco. El acrílico también se colocará en el sentido vertical para iluminar el largo del cartel también de costado.

**Iluminación interna: módulos SMD de tecnología LED 5050 alto brillo.**

Cada parte de chapa será única pieza, conformadas con una pestaña perimetral de, como mínimo, 25 mm de ancho, formada por la propia chapa doblada en ángulo de 90°, pestaña en la cual se realizarán los huecos correspondientes para la sujeción de las piezas de anclaje de la pieza.

El recubrimiento final del galvanizado será liso, continuo y exento de grietas o cualquier otra imperfección así como de zonas desnudas, claramente apreciables a simple vista, que pudieran influir sobre la resistencia a la corrosión del mismo.

El espesor de la chapa galvanizada será de  $(1,8 \pm 0,2)$  mm.

Los perímetros de las uniones de materiales serán sellados con un sellador hidrófilo de excelente adherencia, resistente a la intemperie y con una vida útil no inferior a los 20 años, tipo Sikar Flex 1A Plus o Sikasil-c, de Sika Argentina S.A.

Las fijaciones al muro serán planchuelas de chapa 9mm ídem cartel a colocar según cálculo a lo largo del cartel. Todas las piezas de soporte del cartel serán galvanizadas con la terminación ídem el cartel.

La alimentación del cartel irá por los tubulares soldados a las planchuelas.

**Medidas: 10,00 x 1,00 x 0,10 mts. Altura de colocación ver plano adjunto.**



**Plazo de producción: 20 días corridos**

**Plazo de obra: 2 días**

**Forma de pago: 50% de anticipo y resto contra final del trabajo.**

  
Arq. Magdalena PUEYO  
RTA S.E. - RADIO NACIONAL

IMAGENES DE REFERENCIA

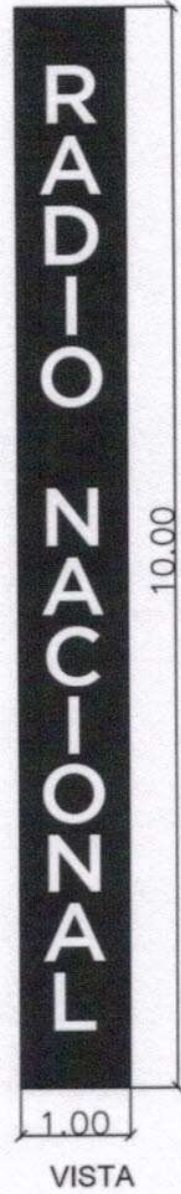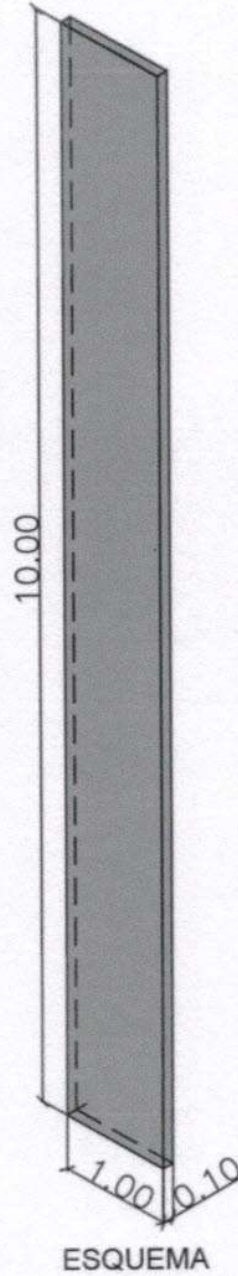

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN SER VERIFICADAS EN OBRA

	LRA 1 MAIPÚ 555	Esc.: s/e	Fecha: 08/2017	<b>P01</b>
	FACHADA		Dibujo: Of. Técnica RTA SE	

Arq. Magdalena PUEYO  
RTA S.E. RADIO NACIONAL



NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN SER VERIFICADAS EN OBRA

	LRA 1 MAIPÚ 555	Esc.: s/e	Fecha: 08/2017	<b>P02</b>
	FACHADA		Dibujo: Of.Técnica RTA SE	

*Arq. Magdalena PUEYO*  
RTA S.E. RADIO NACIONAL